

Aero

Standardbredder: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 120cm
Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	216	352	474	570	636	745	814	837
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 8 Pascal

Osugptagning 75%: 21 l/s

Osugptagning 30 l/s: 86%

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st LED

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1016 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Vridpanel (vid intern och extern EC motor)

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen


Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetoothenhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

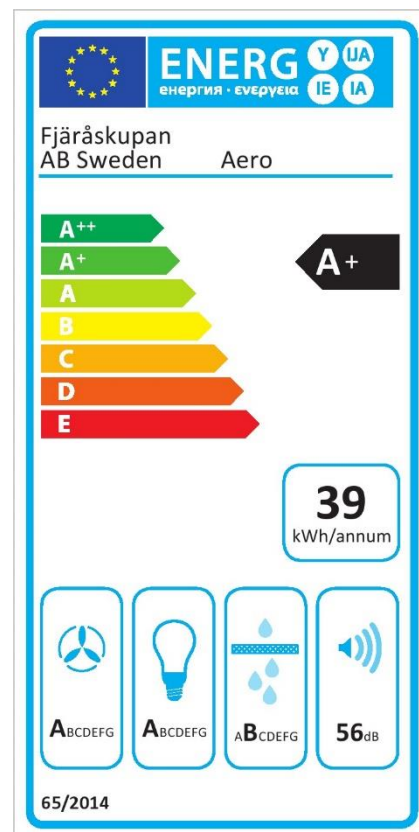

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning standardmotor:	150 mm
Kanalanslutning centralventilation:	125 mm
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja
Trumsats:	Tillval
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör
Designade fettfilter:	Standard på denna modell
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas

Rekommenderad monteringshöjd: Ca: 650 mm över bänk

Lägsta monteringshöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	585mm	685mm	780mm

Netto vikt med standard motor, utan skorsten: 15 kg


Fläktsystem

E:control (standard):	Inbyggd EC motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor & samma funktioner som E:control. Kan även fås med triac-styrning för extern AC motor
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor (finns även för centralventilation lägenhet)
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Aero

Framifrån
Skala 1:10

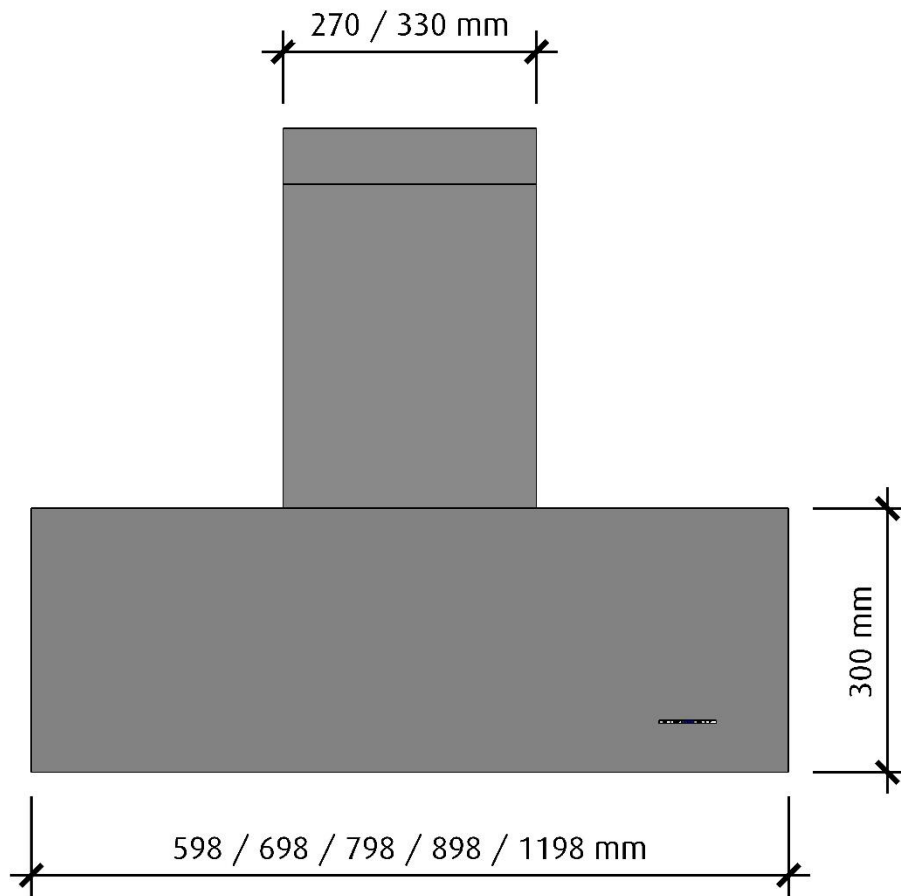


Höger sida
Skala 1:10

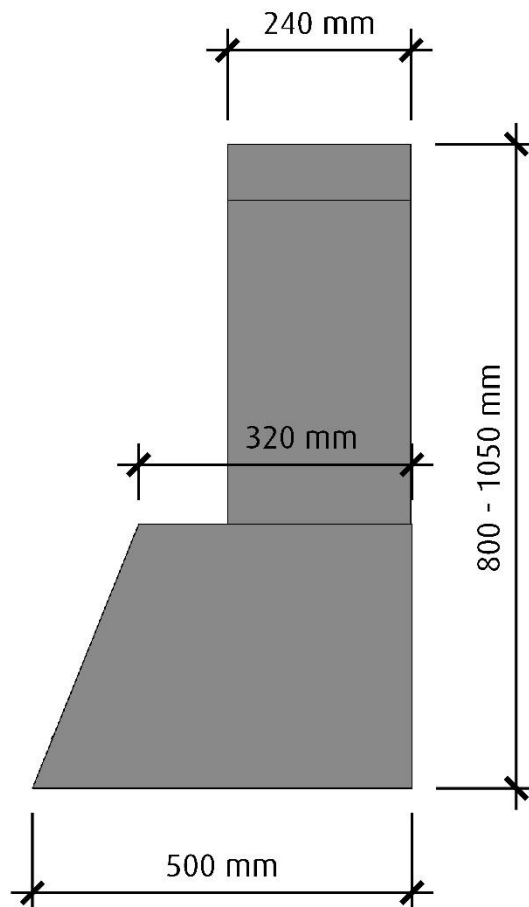

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred


Ovandsida

Skala 1:10

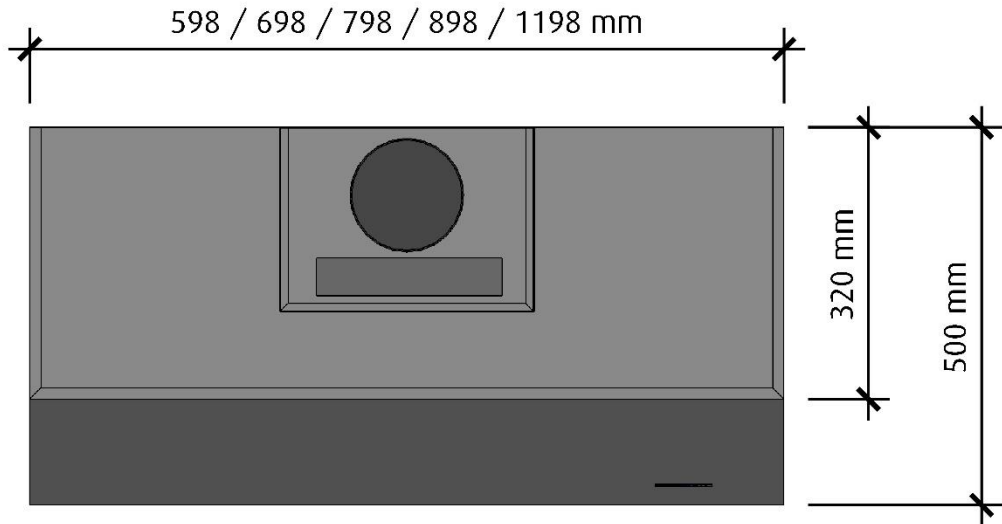

Undersida

Skala 1:10

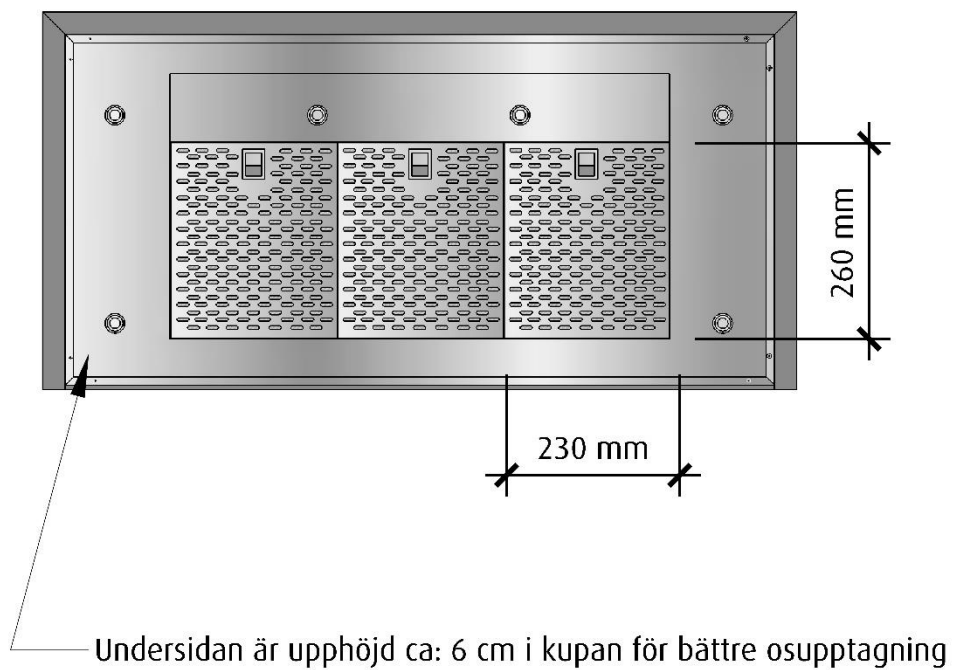

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred