

Arcad

Standardbredder: 70 cm, 80 cm, 95 cm, 120cm
Djup: 60cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt

Totaleffekt standardmotor: 198 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	350	470	570	635	745	815	838
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62

*värden gäller standardmotor, se fotnot

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 9 Pascal

Osupptagning 75%: 19 l/s

Osupptagning 30 l/s: 84%

Typ av installation: Takhängd

Typ av belysning: 8 st LED.

Effekt belysning: 21,2 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1144 Lux, 21,2 Watt

Lägsta dimmer*: 16 Lux, 3 Watt

Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Kontrollpanel: Knappsats

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivläge

Timerstyrd efterventilation: Ja 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm

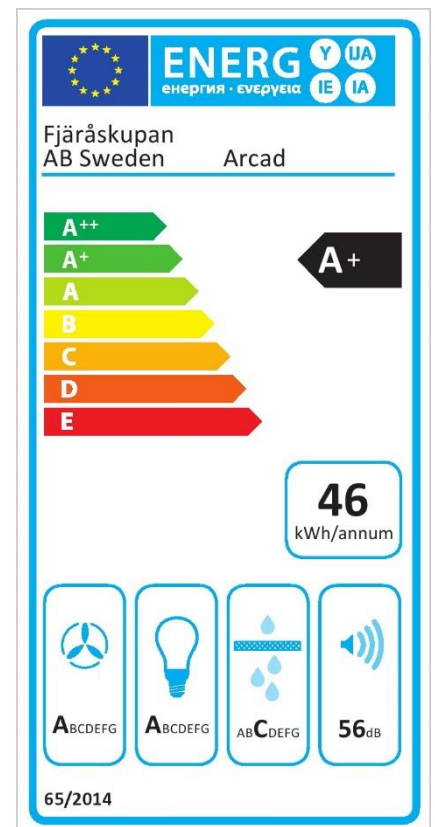

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kallrasskydd:	Ja						
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja						
Trumsats:	Tillval						
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, alulook eller valfri NCS-kulör Dekorationsrör i rostfritt, förutom vid alulook						
Designade fettfilter:	Tillval Rostfridesign med 6 Lager anodiserad aluminium, tål maskindisk						
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas						
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk						
Lägsta totalhöjd:	<table> <thead> <tr> <th>Frånluft</th> <th>Assist</th> <th>InHouse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>465 mm</td> <td>505 mm</td> <td>720 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Frånluft	Assist	InHouse	465 mm	505 mm	720 mm
Frånluft	Assist	InHouse					
465 mm	505 mm	720 mm					
Netto vikt med standard motor, utan skorsten*:	17 kg						

Fläktsystem

Standardutförande: E:control

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll, ej rekommenderat pga. för låga flöden


InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Arcad


Framifrån

Skala 1:10

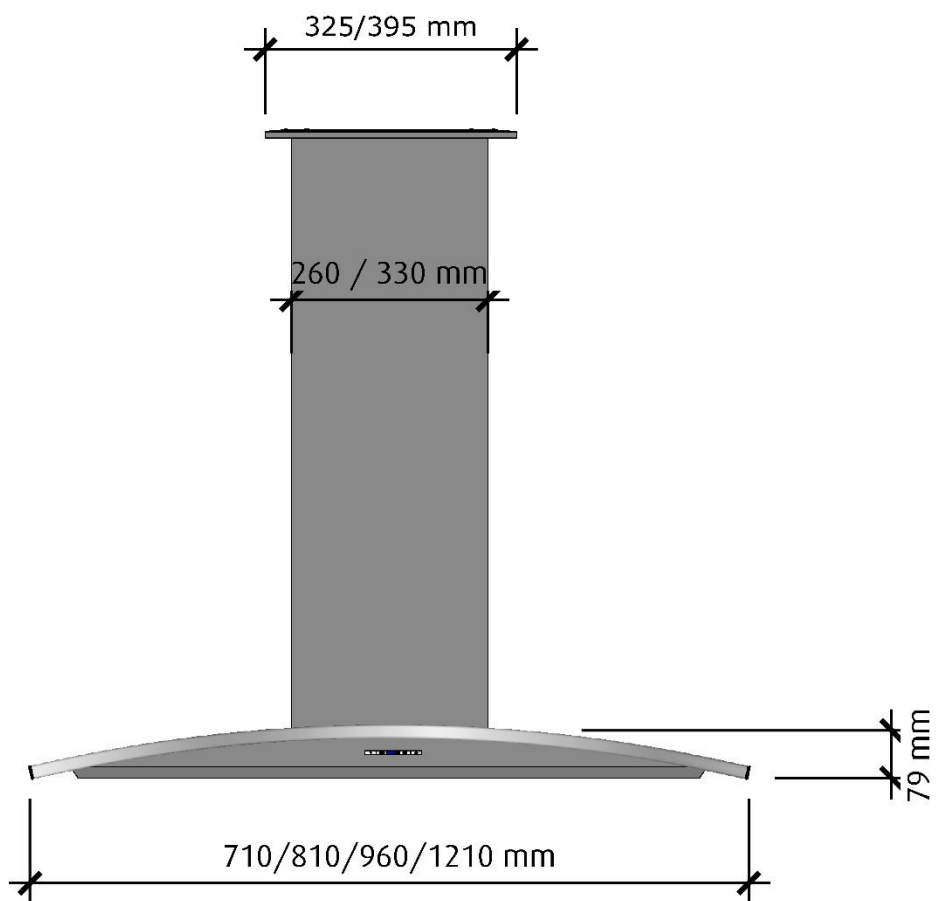

Höger sida

Skala 1:10

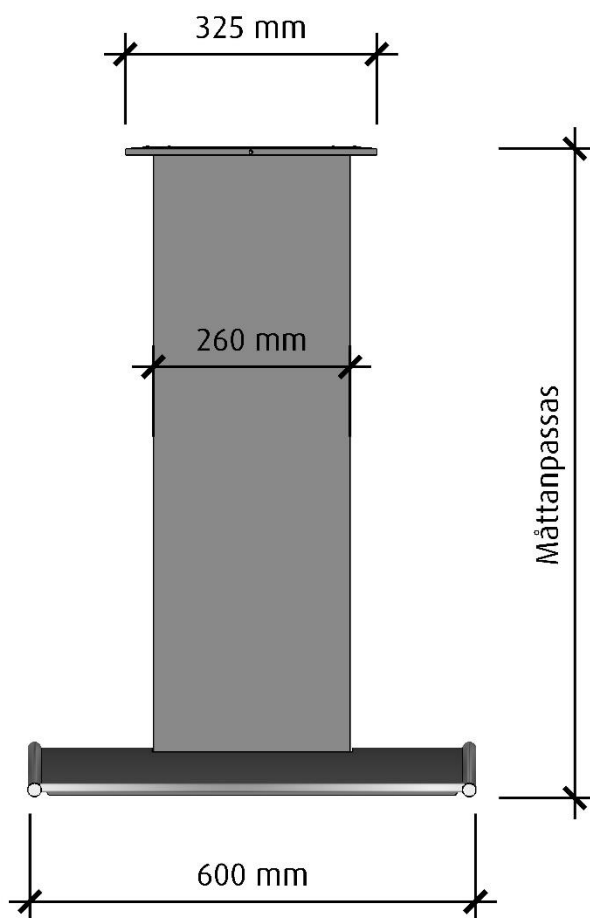


Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred

Arcad


Ovandsida

Skala 1:10

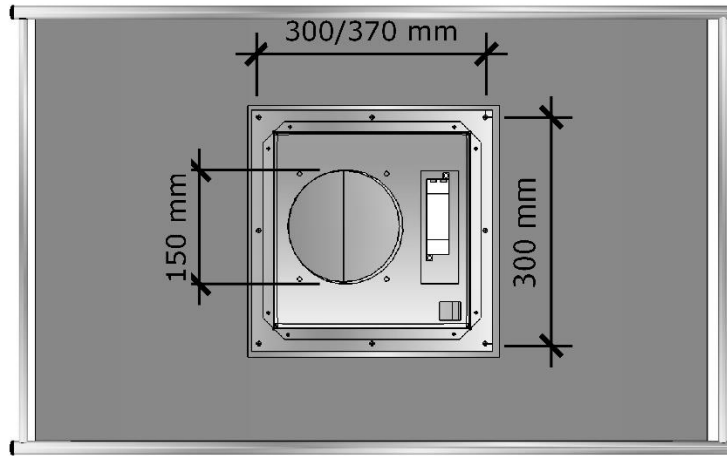

Undersida

Skala 1:10

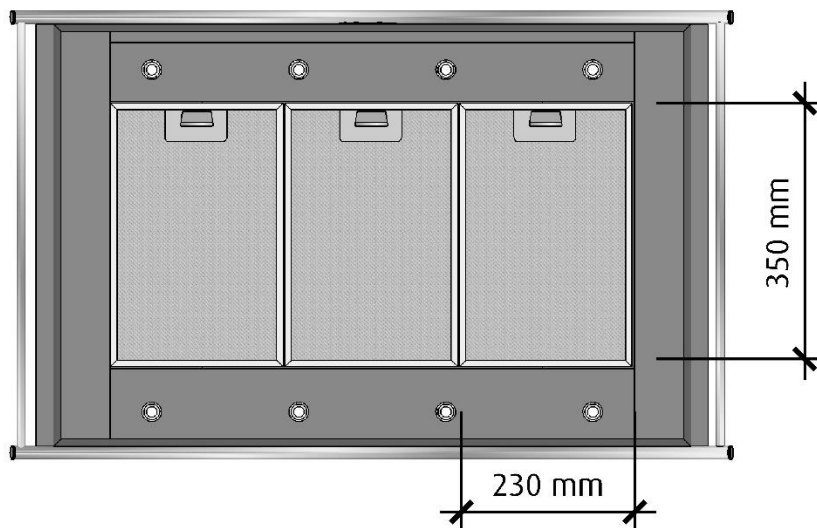

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred